



Főzőlapok




„Indukciós
megoldásaink
gyorsak, biztonságosak
és egyszerűen
tisztíthatók - tehát
minden igényt
kielégítenek”






FAGOR 

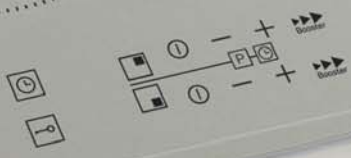

Indukció, főzés és tisztaság egy szempillantás alatt

~ gyors felmelegedés

a „hideg hő” a leggyorsabb megoldás

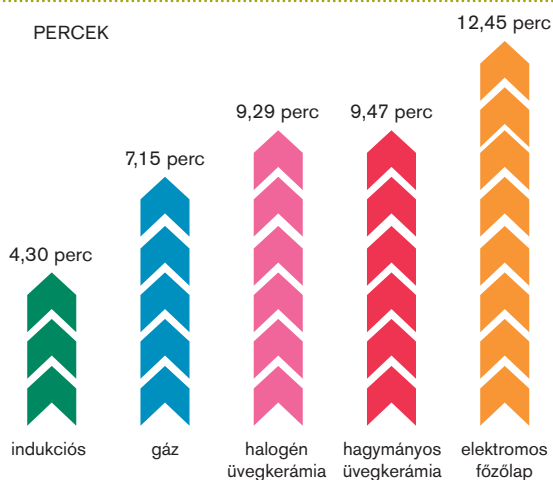

Egy összehasonlító vizsgálat megállapította, hogy az indukciós melegítés segítségével lehet 2 liter vizet a leggyorsabban felhevíteni 20 °C-ról 95 °C-ra.

~ széles típusválaszték

válassza a főzési stílusához illő típust!

A Fagor indukciós főzőlapjai között mindenki megtalálhatja a neki leginkább megfelelőt. Garancia erre a dizájn, a főzőzónák, a méretek és a funkciók széles választéka.

~ tisztítás

tisztításkor sem hagyja cserben

A főzőlap szabad területei hidegek maradnak, a kicsorgó vagy kifröccsenő étel nem ég rá a főzőlapra. Így egyszerűen letörölhető, égési sérülés kockázata nélkül.

Tényleg csak egy mozdulat a nedves törlőruhával!

~ biztonság

mindenre gondoltunk

Gyermekbiztonsági zár

Ezzel a zárral letiltható a kezelőpanel működése.

Így elkerülhető például, hogy a gyermek megváltoztassa a főzési beállításokat.

Maradék hő-kijelző

Egy piros jelzőfény figyelmeztet, ha a főzőlap felülete még maradékhőből meleg.

~ dizájn

nagyobb mozgási szabadság főzés közben

Az elegáns „Stratos” szegély egyike annak a számtalan apró részletnek, amelyek stílusosabbá teszik a konyhát.

A Fagor indukciós főzőlapjai ezzel az új, modern szegéllyel készülnek, amely vizuálisan felnagyítja a munkafelületet, és megkönnyíti a háztartási eszközök kezelését és tisztán tartását. Határtalan főzési hely várja!



~ elkötelezettség

a környezet megóvása



mérgező fémek nélkül

A Fagor a **Schott Ceran®** új üvegkerámia termékeit használja, amelyek gyártása során egyáltalán nem használnak fel mérgező fémeket.

Ezzel is hozzájárulunk környezetünk védelméhez.




Indukció – a legjobb segítség a konyhában

~ új főzőzónák

még több lehetőség a főzés szolgálatában

„BOOSTER” gyorsfőző funkció: közvetlen hozzáférés a maximális teljesítményhez, ha éppen arra van szükség.

Ez a funkció lehetővé teszi két főzőzóna teljesítményének összpontosítását egyetlen helyre. Így felgyorsítható a melegítés, és jelentősen csökkenthető a főzés összeideje.



~ könnyen kezelhető

így élvezet a főzés

„Tempo” időkijelzési funkció: mutatja a teljesítmény legutóbbi megváltoztatása óta eltelt főzési időt, így ezt sem kell külön nyomon követnie



Programozható: állítsa be, pontosan mikorra készüljön el az étel.

A Fagor főzőlapokkal könnyebb az időt beosztani. Beprogramozható funkció teszi lehetővé, hogy beállítsa az étel kívánt elkészülési idejét. A főzőlap magától bekapcsol, majd kikapcsol, pontosan a szükséges időpontokban.

Érintéses vezérlés.

A hőmérséklet mérnöki pontosságú beállítása megmutatkozik az elkészült ételek minőségében is.

~ „Pasta” tésztafőzési funkció

A tökéletes tésztafőzés titka

Ezt a praktikus funkciót használva nem kell többé folyamatosan figyelnie a főni feltett tésztafőzést. Csak válassza ki a „Pasta” funkciót, és a főzőlap megoldja – az elejétől a végéig.



„2 az 1-ben” funkció: ötletes segítség a 2 különböző teljesítmény egy programon belüli használatára.

Ez a funkció lehetővé teszi egy programon belül 2 különböző teljesítményfokozat alkalmazását. Tökéletes az olyan ételekhez, amelyek 2 különböző hőfokot is igényelnek elkészítésük során. Az első teljesítményhez beállított idő letelte után a főzőlap automatikusan átvált a főzés második részéhez megadott másik teljesítményre.

„Mi cocina” egyéni főzőfunkció: a megszokott főzési teljesítmény gyors beállítása.

A főzés tovább egyszerűsödik: a főzőlap képes eltárolni a leggyakrabban használt teljesítményt, így kedvenc beállítását egyetlen mozdulattal bekapcsolhatja.





⏻ ☀️ - 8 + ⏩ ⏸

Induction Plus

Induction Plus

Induction Plus

FAGOR

⏻ - + 00
☑️ ⏻ - + 00
☑️ ⏻ - + 00



⏻ - + 00
☑️ ⏻ - + 00
☑️ ⏻ - + 00



IF-40HAS
ferde élű előlap,
metálszürke
922015106
EAN-13: 8413880179636

Önálló. 63 cm-es szélesség



- ~ 4 „Booster” indukciós főzőzóna
- ~ LCD-panel „Pasta” tésztafőzési funkcióval
- ~ Digitális vezérlés 12 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Maradék hő-kijelzés minden zónában
- ~ Biztonsági termosztát minden zónánál
- ~ „2 az 1-ben” funkció, „Mi cocina” egyéni főzőfunkció és „Tempo” időkijelzési funkció
- ~ 7,2 kW-os összteljesítmény

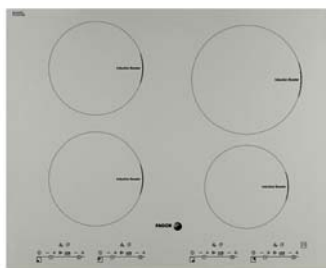

IF-40ALX
ferde élű előlap,
metálszürke
902010020
EAN-13: 8413880185408

Önálló. 63 cm-es szélesség



- ~ 4 „Booster” indukciós főzőzóna
- ~ Digitális vezérlés 12 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Maradék hő-kijelzés minden zónában
- ~ Biztonsági termosztát minden zónánál
- ~ Beprogramozható késleltetés és időzítőkapcsoló minden zónánál
- ~ „2 az 1-ben” funkció minden zónánál
- ~ Bármilyen állásba beprogramozható „Mi cocina”, egyéni főzőfunkció minden zónánál
- ~ 7,2 kW-os összteljesítmény

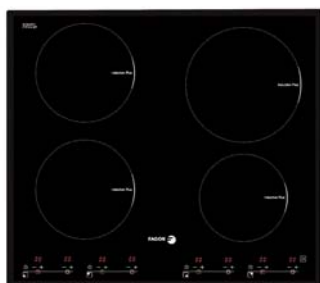

IF-4S
levékonyított
902016483
EAN-13: 8413880160467

Önálló. 59 cm-es szélesség


- ~ 4 db indukció Plus zóna
- ~ Digitális vezérlés 12 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Maradék hő-kijelzés minden zónában
- ~ Biztonsági termosztát minden főzőzónában
- ~ 1 - 99 perces időkapcsoló minden zónánál
- ~ 7,2 kW-os összteljesítmény

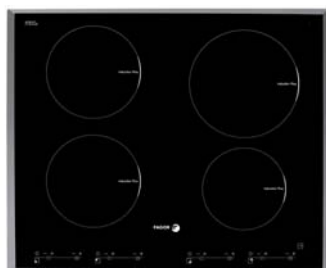

IF-4AX
„Stratos” szegély
902010002
EAN-13: 8413880181998

Önálló. 63 cm-es szélesség


- ~ 4 db indukció Plus zóna
- ~ Digitális vezérlés 12 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Maradék hő-kijelzés minden zónában
- ~ Biztonsági termosztát minden főzőzónában
- ~ 1 - 99 perces időkapcsoló minden zónánál
- ~ 7,2 kW-os összteljesítmény



FONTOS: Lásd a főzőlap elhelyezésére vonatkozó szellőzési normákat, 54 old.




IFT-84R
levékonyított
922010045
EAN-13: 8413880187457

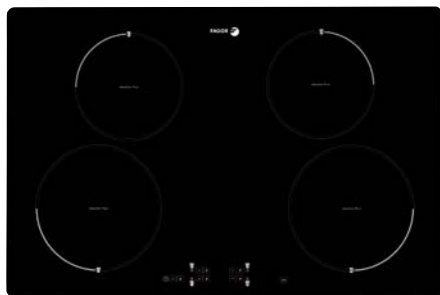

Önálló. 77 cm-es szélesség


- ~ 4 db indukció Plus zóna
- ~ Digitális vezérlés 9 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Maradékhő-kijelzés minden zónában
- ~ Biztonsági termosztát minden főzőzónában
- ~ 1 - 99 perces időkapcsoló minden zónánál
- ~ 6,2 kW-os összteljesítmény



IFT-14S
levékonyított
922010055
EAN-13: 8413880187488

Önálló. 59 cm-es szélesség

- ~ 4 db indukció Plus zóna
- ~ Digitális vezérlés 10 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Maradékhő-kijelzés minden zónában
- ~ Biztonsági termosztát minden főzőzónában
- ~ 1 - 99 perces időkapcsoló minden zónánál
- ~ 7,2 kW-os összteljesítmény





vegyes indukciós főzőlapok



I-200TS
levékonyított
902014116
EAN-13: 8413880146256

Önálló. 58 cm-es szélesség


- ~ 1 db indukció Plus zóna
- ~ 1 db indukciós zóna
- ~ 2 db High Light zóna, 1 db kétkörös zóna
- ~ Digitális vezérlés 9 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Maradékhő-kijelzés minden zónában
- ~ Biztonsági termosztát minden főzőzónában
- ~ 1 - 99 perces időkapcsoló minden zónánál
- ~ 6,3 kW-os összteljesítmény

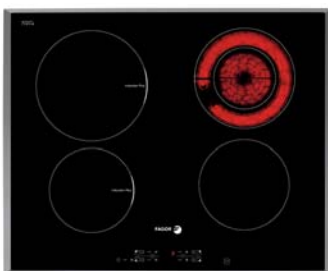

I-200TAX
„Stratos” szegély
922010004
EAN-13: 8413880182094


Önálló. 63 cm-es szélesség

- ~ 1 db indukció Plus zóna
- ~ 1 db indukciós zóna
- ~ 2 db High Light zóna, 1 db kétkörös zóna
- ~ Digitális vezérlés 9 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Maradékhő-kijelzés minden zónában
- ~ Biztonsági termosztát minden főzőzónában
- ~ 1 - 99 perces időkapcsoló minden zónánál
- ~ 6,3 kW-os összteljesítmény



FONTOS: Lásd a főzőlap elhelyezésére vonatkozó szellőzési normákat, 54 old.

Üvegkerámia – vezérlés egy könnyed érintéssel

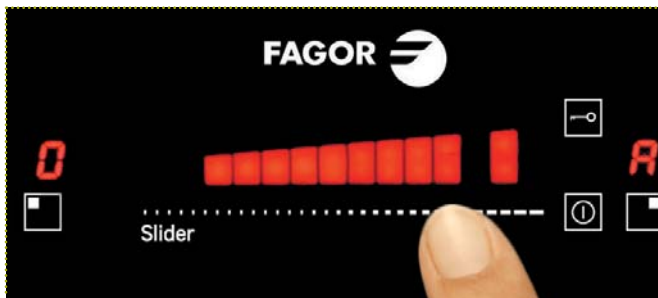

A SLIDE üvegkerámia panelen a teljesítménybeállítás a lehető legkényelmesebb.

A SLIDE üvegkerámia panelek pontosabb, egyszerűbb és áttekinthetőbb szabályozást tesznek lehetővé. A kívánt teljesítménybeállítás eléréséhez csak húzza végig az ujját az érintőpanelen. Jól áttekinthető színes skála jelzi minden pillanatban az aktuális teljesítményszintet.

~ könnyen és biztonságosan

számtalan lehetőség



Érintéses vezérlés.

A Fagor érintéses kezelőpaneljei egyszerűen működnek, mégis számtalan lehetőséget kínálnak a főzés igény szerinti vezérlésére és programozására.

Segítség a tisztításban is.

Egyszerű tisztítás a sima felületeknek hála.

Nagyobb biztonságban a konyhában.

Többféle biztonsági rendszer óvja Önt, és családját: maradékhő-kijelző, kikapcsoló termosztát és gyermekbiztonsági zár.





~ dizájn

nagyobb mozgási szabadság főzés közben

Az elegáns „Stratos” szegély egyike annak a számtalan apró részletnek, amelyek stílusosabbá teszik a konyhát.

A Fagor indukciós főzőlapjai ezzel az új, modern szegéllyel készülnek, amely vizuálisan felnyitja a munkafelületet, és megkönnyíti a háztartási eszközök kezelését és tisztán tartását. Határtalan főzési hely várja!

~ elkötelezettség

a környezet megóvása

mérgező fémek nélkül

A Fagor a **Schott Ceran®** új üvegkerámia termékeit használja, amelyek gyártása során egyáltalán nem használnak fel mérgező fémeket.


Ezzel is hozzájárulunk környezetünk védelméhez.

2VFT-750AS

levékonyított

902010018



EAN-13: 8413880183923

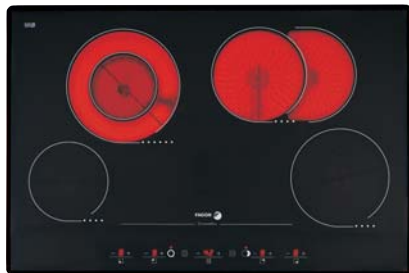

Szélesség 78 cm

Önálló. Szélesség 78 cm

- ~ 1 db dupla High Light főzőzóna
- ~ 1 db ovális High Light főzőzóna
- ~ 2 High Light főzőzóna
- ~ Digitális vezérlés 9 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Biztonsági termosztát minden főzőzónában
- ~ Maradékhő-kijelzés minden zónában
- ~ Gyorsmelegítési funkció
- ~ 1 db 99 perces, a 4 zóna bármelyikéhez hozzárendeltető időkapcsoló
- ~ 7,3 kW-os összteljesítmény

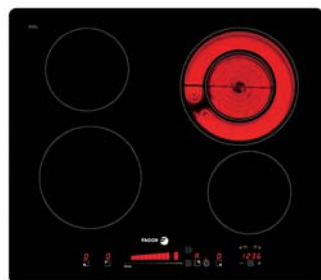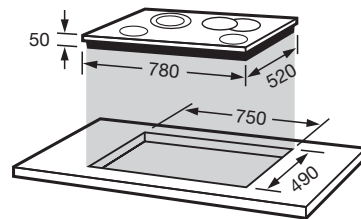

VF-SLIDE60S



levékonyított

902016535

EAN-13: 8413880160825

Önálló. Szélesség 59 cm

- ~ 1 db kétkörös High Light főzőzóna
- ~ 3 db High Light főzőzóna
- ~ SLIDER típusú digitális kezelőpanel
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Biztonsági termosztát minden főzőzónában
- ~ Maradékhő-kijelzés minden zónában
- ~ Gyorsmelegítési funkció
- ~ 24 órás óra
- ~ Egyidejű időprogramozás mind a 4 zónánál
- ~ 6,3 kW-os összteljesítmény

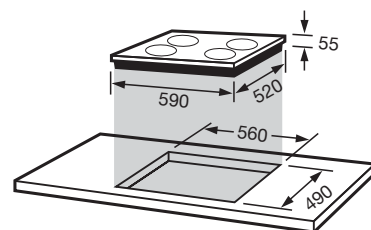

2VFT-211AX

„Stratos” szegély



902010009

EAN-13: 8413880182063



Önálló. Szélesség 63 cm

- ~ 1 db dupla High Light főzőzóna
- ~ 1 db ovális High Light főzőzóna
- ~ 2 High Light főzőzóna
- ~ Digitális vezérlés 9 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Biztonsági termosztát minden főzőzónánál
- ~ Maradékhő-kijelzés minden zónában
- ~ Gyorsmelegítési funkció
- ~ 1 db 99 perces, a 4 zóna bármelyikéhez hozzárendeltető időkapcsoló
- ~ 6,8 kW-os összteljesítmény

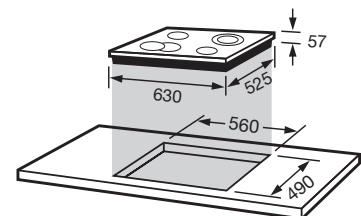

2VFT-211AS


levékonyított

902010015

EAN-13: 8413880183893

Önálló. Szélesség 59 cm

- ~ 1 db dupla High Light főzőzóna
- ~ 1 db ovális High Light főzőzóna
- ~ 2 High Light főzőzóna
- ~ Digitális vezérlés 9 teljesítményfokozattal
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Biztonsági termosztát minden főzőzónánál
- ~ Maradékhő-kijelzés minden zónában
- ~ Gyorsmelegítési funkció
- ~ 1 db 99 perces, a 4 zóna bármelyikéhez hozzárendeltető időkapcsoló
- ~ 6,8 kW-os összteljesítmény

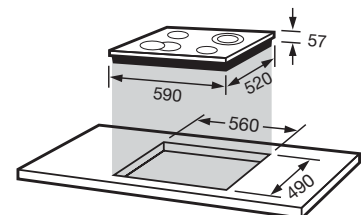




2V-32TAX
„Stratos” szegély
902010007
EAN-13: 8413880182049



Önálló. Szélesség 63 cm



- ~ 1 db kétkörös High Light főzőzóna
- ~ 3 db High Light főzőzóna
- ~ Digitális vezérlés 9 teljesítményfokozattal; kompakt típus
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Biztonsági termosztát mindhárom zónánál
- ~ Maradék hő-kijelzés minden zónában
- ~ Gyorsmelegítési funkció
- ~ 6,3 kW-os összteljesítmény

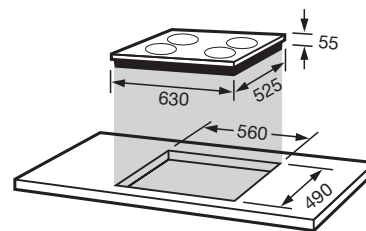

2V-32TS
levékonyított
902016606
EAN-13: 8413880163680

Önálló. Szélesség 59 cm



- ~ 1 db kétkörös High Light főzőzóna
- ~ 3 db High Light főzőzóna
- ~ Digitális vezérlés 9 teljesítményfokozattal; kompakt típus
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Biztonsági termosztát mindhárom zónánál
- ~ Maradék hő-kijelzés minden zónában
- ~ Gyorsmelegítési funkció
- ~ 6,3 kW-os összteljesítmény

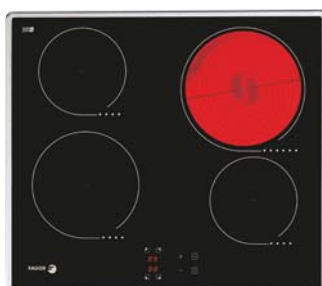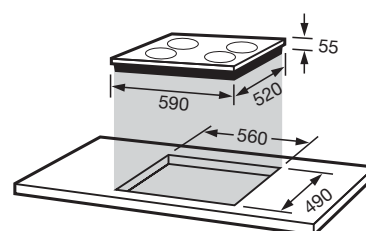

2V-40T X
inox szegély
902016633
EAN-13: 8413880163710

Önálló. Szélesség 59 cm


- ~ 4 db High Light főzőzóna
- ~ Digitális vezérlés 9 teljesítményfokozattal; kompakt típus
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Biztonsági termosztát mindhárom zónánál
- ~ Maradék hő-kijelzés minden zónában
- ~ Gyorsmelegítési funkció
- ~ 6,3 kW-os összteljesítmény

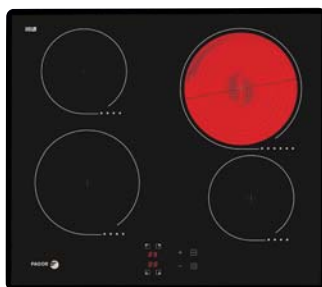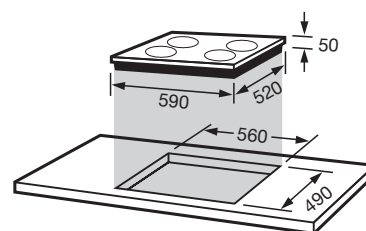

2V-40T S
levékonyított
902016624
EAN-13: 8413880163703

Önálló. Szélesség 58 cm

- ~ 4 db High Light főzőzóna
- ~ Digitális vezérlés 9 teljesítményfokozattal; kompakt típus
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Biztonsági termosztát mindhárom zónánál
- ~ Maradék hő-kijelzés minden zónában
- ~ Gyorsmelegítési funkció
- ~ 6,3 kW-os összteljesítmény

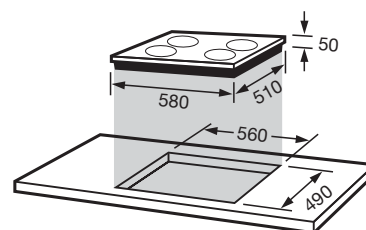

Gázfőzőlapok

– a környezetbarát láng

A megszokott konyhai megoldás. Egy takarékos, biztonságos és környezetkímélő hőforrás.

~ érezze a biztonságot


a láng folyamatos megfigyelés alatt áll

Hogy ne kelljen ezen aggódnia.

Ha kialszik a láng, a gázáramlás automatikusan leáll.



ÉGÉSBIZTOSÍTÓ



Háromkoronás gázégő.

Alkalmazkodik az Ön főzési stílusához. Nagyméretű edények gyakori használata esetén, a nagyobb átmérőjű és teljesítményű **háromkoronás gázégő** az ideális választás az Ön számára.



Használható bármilyen típusú konyhai edénnyel:

Agyag, rozsdamentes acél, alumínium stb. Alkalmas a fentiek mindegyikéhez.




Elektronikus szikragyújtás.

A gázégő egyszerűen és biztonságosan gyújtható meg. A gázégőbe beépített elektronikus szikragyújtás egy mozdulattal bekapcsolható.






6CFI-5GLST / NAT
fekete levekonyított
 922010008
 EAN-13: 8413880187129

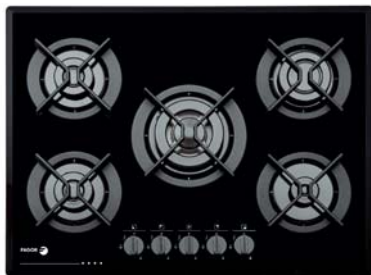

60 cm-es szabványos beépíthetőség

Önálló. Szélesség 70 cm

- ~ 5 gázegő
- ~ Edzettüveg felület
- ~ Teljesen biztonságos gázelzárás
- ~ Különálló öntöttvas rácsok
- ~ Háromkoronás gázegő
- ~ Beépített elektronikus gyújtásvezérlés
- ~ Gázcső csatlakozás hátul jobboldalon

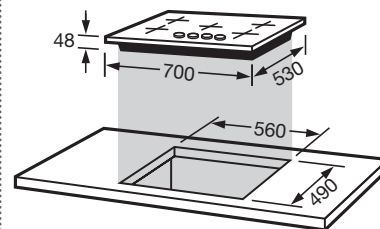


2CHI-4GLS / NAT
fekete levekonyított
 922010038
 EAN-13: 8413880187181



Önálló. Szélesség 59,4 cm

- ~ 4 gázegő
- ~ Edzettüveg felület
- ~ Különálló öntöttvas rácsok
- ~ Teljesen biztonságos gázelzárás
- ~ Beépített elektronikus gyújtásvezérlés

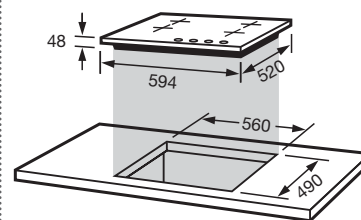


2ID-4LS B / NAT
fehér
 922010039
 EAN-13: 8413880187174



Önálló. Szélesség 59,4 cm

- ~ 4 gázegő
- ~ Edzettüveg felület
- ~ Zománcozott dupla rácsok
- ~ Teljesen biztonságos gázelzárás
- ~ Beépített elektronikus gyújtásvezérlés

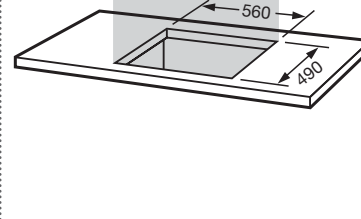


2CHIE-4GLS / NAT
fekete levekonyított
 922010040
 EAN-13: 8413880187167



Önálló. Szélesség 59,4 cm

- ~ 4 gázegő
- ~ Edzettüveg felület
- ~ Zománcozott dupla rácsok
- ~ Teljesen biztonságos gázelzárás
- ~ Beépített elektronikus gyújtásvezérlés

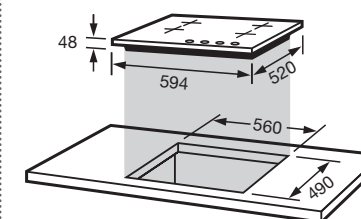



2HI-4GSLT X

inox
922010066
EAN-13: 8413880188768

Önálló. Szélesség 59 cm

- ~ 4 gázégő
- ~ Teljesen biztonságos gázelzárás
- ~ Beépített elektronikus gyújtásvezérlés
- ~ Dupla öntöttvas rács
- ~ Háromkoronás gázégő
- ~ Gázcső csatlakozás hátul jobboldalon



2HI-4GLS X

inox
922010068
EAN-13: 8413880188775

Önálló. Szélesség 59 cm

- ~ 4 gázégő
- ~ Teljesen biztonságos gázelzárás
- ~ Beépített elektronikus gyújtásvezérlés
- ~ Dupla öntöttvas rács
- ~ Gázcső csatlakozás hátul jobboldalon



2HID-4GLS X

inox
922010069
EAN-13: 8413880188782

Önálló. Szélesség 59 cm

- ~ 4 gázégő
- ~ Teljesen biztonságos gázelzárás
- ~ Beépített elektronikus gyújtásvezérlés
- ~ Zománcozott dupla rács
- ~ Gázcső csatlakozás hátul jobboldalon





2HIE-4GLS X

inox
922010070
EAN-13: 8413880188799

Önálló. Szélesség 59 cm

- ~ 4 gázégő
- ~ Teljesen biztonságos gázelzárás
- ~ Beépített elektronikus gyújtásvezérlés
- ~ Zománcozott dupla rács
- ~ Gázcső csatlakozás hátul jobboldalon

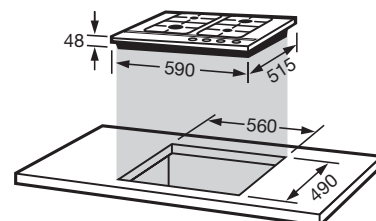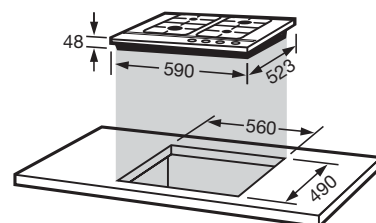




3MF-2IAX
„Stratos” szegély
902010010
EAN-13: 8413880182131



Indukciós. Szélesség 29,3 cm

- ~ 2 „Booster” indukciós főzőzóna
- ~ Digitális szabályozási zóna
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Maradék hő-kijelzés minden zónában
- ~ Biztonsági termosztát mindhárom zónánál
- ~ 12 szintű teljesítmény választó
- ~ Beprogramozható késleltetés és időzítőkapcsoló minden zónánál
- ~ Teljes funkcionális minden zónánál
- ~ Bármilyen állásba beprogramozható „Mi cocina” egyéni főzőfunkció minden zónánál
- ~ 3,6 kW-os összteljesítmény

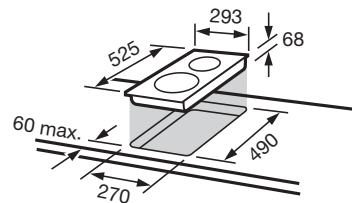


3MFT-2AX
„Stratos” szegély
902010011
EAN-13: 8413880182148



Üvegkerámia. Szélesség 29,3 cm

- ~ 1 db dupla High Light főzőzóna
- ~ 1 db standard High Light főzőzóna
- ~ Digitális szabályozási zóna
- ~ Biztonsági termosztát mindhárom zónánál
- ~ Gyermekbiztonsági zár
- ~ Maradék hő-kijelzés minden zónában
- ~ 9 szintű teljesítmény választó
- ~ A 2 főzőzóna bármelyikéhez hozzárendelhető 1 db időzítőkapcsoló




MC-2LSAX / NAT
„Stratos” szegély
922010007
EAN-13: 8413880182179




2 Gázégő. Szélesség 29,3 cm

- ~ 2 Gázégő
- ~ Edzettüveg felület
- ~ Teljesen biztonságos gázlezárás
- ~ Különálló, zománcozott rácsok
- ~ Beépített elektronikus gyújtásvezérlés



Példa 2 dominó főzőlap kombinálására

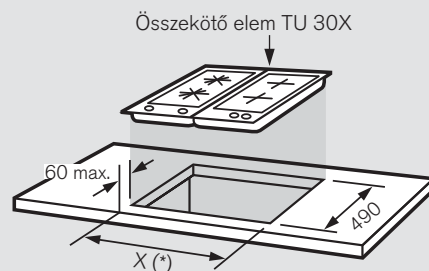

(*) Formula 2, vagy több főzőlaphoz:

$$X = (N-1) 293 + 265$$

N = a felszerelendő főzőlapok száma


önálló indukciós főzőlapok

		ÜVEGKERÁMIA					
		INDUKCIÓS					
		IF-40HAS	IF-40ALX	IF-4S IF-4AX	IFT-84R	IFT-14S	I-200TS I-200TAX
HAGYOMÁNYOS							
Főzőzónák száma	Indukciós	4	4	4	4	4	2
	Quick Rapid sugárzó (High Light)						1
	Kétkörös (High Light)						1
Kerettípus	Levékonyított	Elöl	■	■		■	■
	„Stratos” szegély			■			■
	Lekerekített				■		
Táphálózati kábel (cm)		125	125	125	150	150	150
PROGRAMOZÁS							
Hangjelzés		■	■	■	■	■	■
MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS							
A teljesítmény megjelenítése a kijelzőn		■	■	■	■	■	■
Be/Ki kapcsológomb		4	4	4	4	2	4
Teljesítménykiválasztó (+/-)		4	4	4	4	1	4
Érintőgombok vezérlők		■	■	■	■	■	■
Bekapcsolt főzőlap jelzőlámpája		Kijelzés	Kijelzés	Kijelzés	Kijelzés	Kijelzés	Kijelzés
A kapcsológombok elhelyezkedése		Elöl	Elöl	Elöl	Elöl	Elöl	Elöl
BIZTONSÁG							
Edények érzékelése		■	■	■	■	■	■
Automatikus, biztonsági kikapcsolás		■	■	■	■	■	■
Maradékjelző		4 kijelző	4 kijelző	4 kijelző	4 kijelző	4 kijelző	4 kijelző
Biztonsági termosztát		■	■	■	■	■	■
Gyermekzár		■	■	■	■	■	■
DATOS TÉCNICOS							
A főzőzónák teljesítménye és méretei (kW/mm)	Jobb első	2,2 160	2,2 160	2,2 160	3,1 210	2 160	1,5 160
	Bal első	2,8 180	2,8 180	2,8 180	3,1 210	2,3 180	2 160
	Jobb hátsó	2,8 180	2,8 180	2,8 180	2,8 180	2,3 180	3,1 210
	Bal hátsó	3,1 210	3,1 210	3,1 210	2,8 180	2,3 210	0,75-1,7 180-111
Összteljesítmény (kW)		7,2	7,2	7,2	6,2	7,2	6,3
Feszültség / Frekvencia (V/Hz)		220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240/380-415V 3N~	220-240 / 50	220-240 / 50
MÉRETEK							
Méretek (mm)	Szélesség (1)	630	630	590/630	770	590	580/630
	Mélység (1)	520	520	520/525	510	520	520/525
	Magasság	68	68	68/71	68	66	68

(*) Az alacsonyabb érték az inox szegélyűre, a nagyobb a levékonyított főzőlapra vonatkozik.

fontos

Szellőzési igény a Fagor indukciós főzőlapok beépítésénél

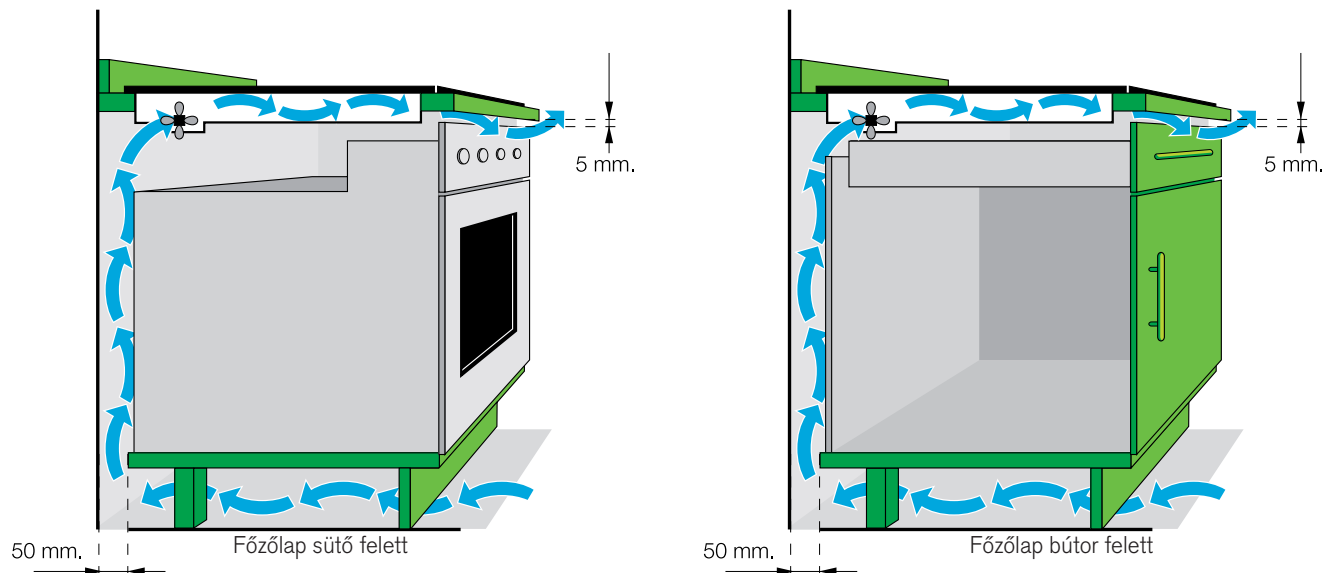

Megjegyzés: A főzőlap ventilátora mögött a levegő beáramlásához elegendő helyet kell hagyni.



		ÜVEGKERÁMIA				
		2VFT-750AS	VF-SLIDE60S	2VFT-211AS 2VFT-211AX	2V-32TS 2V-32TAX	2VT-40TS 2VT-40TX
HAGYOMÁNYOS						
Külső felszín anyaga		Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia	Üvegkerámia
Üvegkerámia főzőzónák száma		4	4	4	4	4
Táphálózati kábel (cm)		100	125	100	125	100
PROGRAMOZÁS						
Hangjelzés		■	■	■		
MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS						
A teljesítmény megjelenítése a kijelzőn		■	■	■	■	■
Be/Ki kapcsológomb		1	1	1	1	1
Teljesítménykiválasztó (+/-)		4	1	4	4	4
Érintógombos vezérlők		■	■	■	■	■
Bekapcsolt főzőlap jelzőlámpája		Kijelzés	Kijelzés	Kijelzés	Kijelzés	Kijelzés
A kapcsológombok elhelyezkedése		Elöl	Elöl	Elöl	Elöl	Elöl
BIZTONSÁG						
Automatikus biztonsági kikapcsolás		■	■	■	■	■
Maradék hő kijelző		4 kijelző	4 kijelző	4 kijelző	4 kijelző	4 kijelző
Biztonsági termosztát		■	■	■	■	■
Gyermekzár		■	■	■	■	■
MŰSZAKI ADATOK						
A főzőzónák teljesítménye és méretei (kW/mm)	Jobb első	1,8 180	1,2 140	1,2 145	1,2 140	1,2 140
	Bal első	1,2 145	1,8 175	2,3/1,5 265/170	1,8 175	1,8 175
	Bal hátsó	2,2/1,5 265/170	2,1/0,7 206/120	2,1/0,7 210/120	2,1/0,7 206/120	2,1 210
	Jobb hátsó	2,1/0,7 210/120	1,2 140	1,2 145	1,2 140	1,2 140
Elektromos összteljesítmény (Kw)		7,3	6,3	6,8	6,3	6,3
Feszültség (V)		220-240V~ /220-240V3~ /380-415V3N~	220-240V~ /220-240V3~ /380-415V3N~	220-240V~ /220-240V3~ /380-415V3N~	220-240V~ /220-240V3~ /380-415V3N~	220-240V~ /220-240V3~ /380-415V3N~
Frekvencia (Hz)		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
MÉRETEK						
Méretek (mm)	Szélesség (1)	780	590	590/630	590/630	580/590
	Mélység (1)	520	520	520/525	520/525	510/520
	Magasság	55	55	57	55/57	50

(*) Az alacsonyabb érték az inox szegélyűre, a nagyobb a levékonyított főzőlapra vonatkozik.


önálló üveg-gáz főzőlapok és hagyományos főzőlapok

	ÜVEGGÁZ				HAGYOMÁNYOS GÁZ			
	5 GÁZÉGŐ	4 GÁZÉGŐ			4 GÁZÉGŐ			
	6CFI-5GLST	2CHI-4GLS	2ID-4LS B	2CHIE-GLS	2HI-4GLST	2HI-4GLS	2HID-4GLS	2HIE-4GLS
HAGYOMÁNYOS								
Külső felszín anyaga	Edzett üveg	Edzett üveg	Edzett üveg	Edzett üveg	Inox	Inox	Inox	Inox
Gáz főzőzónák száma	5	3	4	4	4	4	4	4
Elektromos szikragyjújtás	■	■	■	■	■	■	■	■
Különálló öntöttvas rácsok	■	■	■					
Dupla öntöttvas rácsok					■	■		
Különálló zománczott rács				■				
Zománczott dupla rácsok							■	■
Táphálózati kábel (100 cm)	■	■	■	■	■	■	■	■
MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS								
Gázvezérlők	5	4	4	4	5	5	4	4
A kapcsológombok elhelyezkedése	Elöl	Elöl	Elöl	Elöl	Elöl	Elöl	Elöl	Elöl
BIZTONSÁG								
Termoelemes gázlezárás	■	■	■	■	■	■	■	■
MŰSZAKI ADATOK								
A főzőzónák teljesítménye (kW)	Jobb első	1	1	1	1	1	1	1
	Bal első	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	Bal hátsó	3	1,75	1,75	1,75	3,5	1,75	1,75
	Jobb hátsó	1,75	3	3	3	3	3	3
	Jobb / Középső	3,6						
Gáz összteljesítmény (kW)	11,1	7,5	7,5	7,5	11	7,5	7,5	7,5
Feszültség / Frekvencia (V/Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
MÉRETEK								
Méretek (mm)	Szélesség	700	594	594	594	590	590	590
	Mélység	530	520	520	520	523	523	515
	Magasság	48	48	48	48	48	48	48



		DOMINÓ		
		INDUKCIÓS	ÜVEGKERÁMIA	ÜVEG-GÁZ
		3MF-2IAX	3MFT-2AX	MC-2LSAX
HAGYOMÁNYOS				
Külső felszín anyaga		Üvegkerámia	Üvegkerámia	Edzett üveg
Főzőzónák száma	Indukciós	2		
	Üvegkerámia		2	
	Gáz			2
Elektromos szikragyújtás				■
Külön rendelhető dominó összekötő elem		■		
Táphálózati kábel (cm)		150	125	150
PROGRAMOZÁS				
Hangjelzés		■	■	
MŰKÖDÉSVEZÉRLÉS				
A teljesítmény megjelenítése a kijelzőn		■	■	
Be/Ki kapcsológomb		2	1	
Teljesítménykiválasztó (+/-)		2	2	
Gázvezérlők				2
Érintógombos vezérlők		■	■	
Bekapcsolt elektromos főzőlap jelzőlámpája		Kijelzés	Kijelzés	
A kapcsológombok elhelyezkedése		Elöl	Elöl	Elöl
BIZTONSÁG				
Edények érzékelése		■		
Automatikus, biztonsági kikapcsolás		■	■	
Termoelemes gázlezárasztás				■
Maradék hő kijelző		2 kijelző	2 kijelző	
Biztonsági termosztát		■	■	
Gyermekzár		■	■	
MŰSZAKI ADATOK				
A főzőzónák teljesítménye (kW)	Jobb első	2,2	1,2	1,5
	Bal első	3,1	2/0,7	3,1
Főzőzónák méretei (mm)	Jobb első	160	140	
	Bal első	210	180-111	
Gáz összteljesítmény (kW)				4,6
Elektromos összteljesítmény (kW)		3,6	3,2	
Összteljesítmény (kW)		■	■	
Feszültség / Frekvencia (V/Hz)		1N 230 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50
MÉRETEK				
Méretek (mm)	Szélesség	293	293	293
	Mélység	525	525	525
	Magasság	68	68	50

Példa 2 dominó főzőlap kombinálására

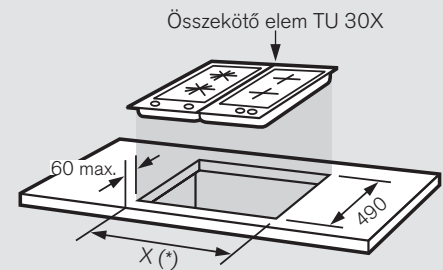


(*) Formula 2, vagy több főzőlaphoz:

$$X = (N-1) 293 + 265$$

N = a felszerelendő főzőlapok száma

dominó tartozék

	Modell, Kód és EAN	Jellemzők
	TU-30X Kód. 992990001 EAN-13: 8413880185965	Dominó lapok beépítéséhez való inox összekötő elem. Rozsdamentes acél belső. Két moduláris lap szabványos (560 x 490 mm-es) beépítési területen való egymás melletti beszerelésére.